



Motor

Maks. neto snaga

Maks. dubina kopanja

Standardni kapacitet kašike

Operativna težina

Cummins QSB7

169 kW (226 hp) @ 2,050 rpm

7,300 mm

1.6 m³

33.600 kg

933F
BAGER

MOTOR

Emisioni standard	Stage III
Proizvođač	Cummins
Model	QSB7
Nazivna snaga	169 kW (226 hp / 230 ps) @ 2,050 rpm
Maks. obrtni moment	895 N·m @ 1,300 rpm
Broj cilindara	6
Zapremina	6.7 L

DONJE POSTOLJE

Širina papuče	600 mm
Broj papuča po strani	49
Broj gornjih rolara po strani	2
Broj donjih rolara po strani	9

POGON GUSJENICA


Maksimalna brzina kretanja	5.5 km/h
Vučna sila	320 kN

HIDRAULIČNI SISTEM

Ukupni protok glavnih pumpi	2x266 L/min
Pritisak rasterećenja, glavni	34.3 MPa
Pritisak rasterećenja, sa pojačanjem	37.3 MPa

DIMENZIJE

A. Transportna dužina	10,700 mm
B. Transportna visina	3,525 mm
C. Razmak gusjenica	2,590 mm
D. Transportna širina	3,190 mm
E. Razmak između osa krajnjih točkova	4,140 mm
F. Dužina gusjenica	5,075 mm
G. Ukupna širina gornjeg postroja	3,163 mm
H. Radijus okretanja zadnjeg dijela	3,280 mm
I. Odstojanje protivtega od tla	1,250 mm
J. Visina kabine	3,175 mm
K. Minimalno odstojanje od tla	535 mm

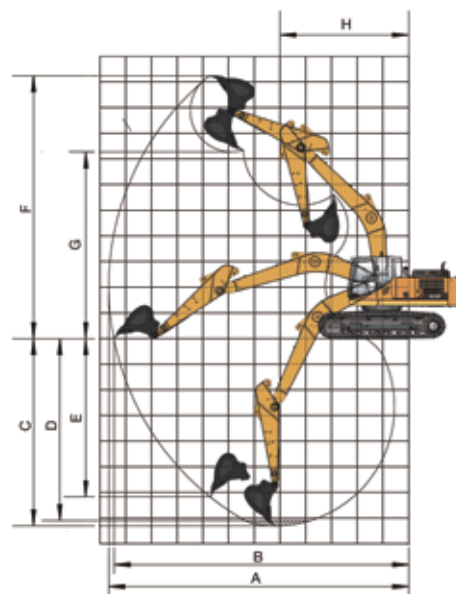

STRIJELA I RUKA

Dužina strijele	6,200 mm
Dužina ruke	3,050 mm

RADNI OPSEG

A. Maks. visina kopanja	10.653 mm
B. Maks. doseg kopanja na nivou tla	10,453 mm
C. Maks. dubina kopanja	7.300 mm
D. Maks. dubina kopanja na nivou 2,5 m	7.096 mm
E. Maks. dubina vertikalnog kopanja	6.216 mm
F. Maks. visina rezanja	10.300 mm
G. Maks. visina istovarivanja	7.265 mm
Sila kopanja kašike (ISO)	203 kN
Sila kopanja ruke (ISO)	149 kN

SISTEM OKRETANJA

Brzina okretanja	10.3 rpm
------------------	----------

PERFORMANSE KAŠIKE

Stand. kapacitet nasute kašike (Referentni)	1.6 m³
---	--------

SERVISNI KAPACITETI

Rezervoar za gorivo	520 L
Motorno ulje	35 L
Sistem za hlađenje	35 L
Rezervoar hidrauličke	195 L
Ukupno u hidrauličnom sistemu	360 L

